

MS 400 Bases de detector

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



INSTRUMENTERIA Y SEGURIDAD



El cabezal del detector se instala en la base de detector MS 400.

La base es apta para cableado de superficie y empotrado y cuenta con puntos de conexión diferentes para cajas de montaje en el techo o empotradas. Además, se adapta a todas las herramientas estándar de perforación.

La base de detector, hecha de plástico ABS (Novodur, color parecido a RAL 9010) tiene un acabado mate y siete bornes para conectar el detector y sus accesorios a la central de incendios.

Los contactos conectados a las terminales garantizan una conexión eléctrica segura al instalar el módulo detector. Se pueden utilizar cables de hasta 2,5 mm² de diámetro.

Para evitar extracciones no autorizadas, la cabeza del detector se puede asegurar con un bloqueo variable.

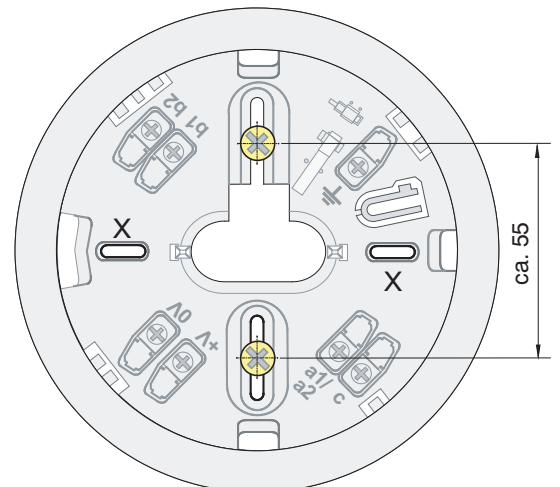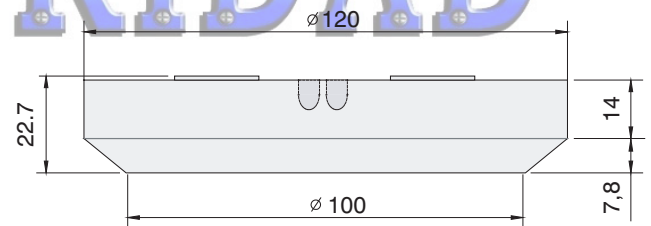

Planificación

Información de instalación para las bases de detector series 400/420

- Los taladros marcados con una "X" sólo se pueden utilizar para cajas de montaje empotradas.
- Mantenga el cable apantallado lo más corto posible y asegúrese de que está aislado.

Especificaciones técnicas

Conexiones	Alimentación (0 V, +V) LSN (a1/a2, b1, b2) Punto C Malla
Material de la carcasa	ABS (Novodur)
Color de la carcasa	Similar a RAL 9010
Dimensiones	Ø 120 x 22,7 mm
Peso	72 g

Información sobre pedidos

Número de pedido **MS 400 B**

MS 400 Base de detector

Base de detector no patentada para cableado de montaje en superficie y empotrado

Número de pedido **MS 400**

Accesorios de hardware

FAA-420-SEAL Sellado anti-humedad

1 paquete = 10 piezas

Número de pedido **FAA-420-SEAL**

INGENIERIA Y
SEGURIDAD

Representada por:

© Bosch Security Systems, SAU 2012 | Información sujeta a cambios sin previo aviso
1259851147 | es, V1, 29. Mar 2012